

The World of Bookbinding





Schärffix®

Lederschärfgerät - Leather-paring device - Appareil à parer le cuir
Aparato de chifar de piel - Apparat för bearbetning skinn



Betriebsanleitung – Operating manual - Mode d'emploi – Instrucciones – Bruksanvisning

Abbildung – Illustration – Illustration – Ilustración - Avbildning

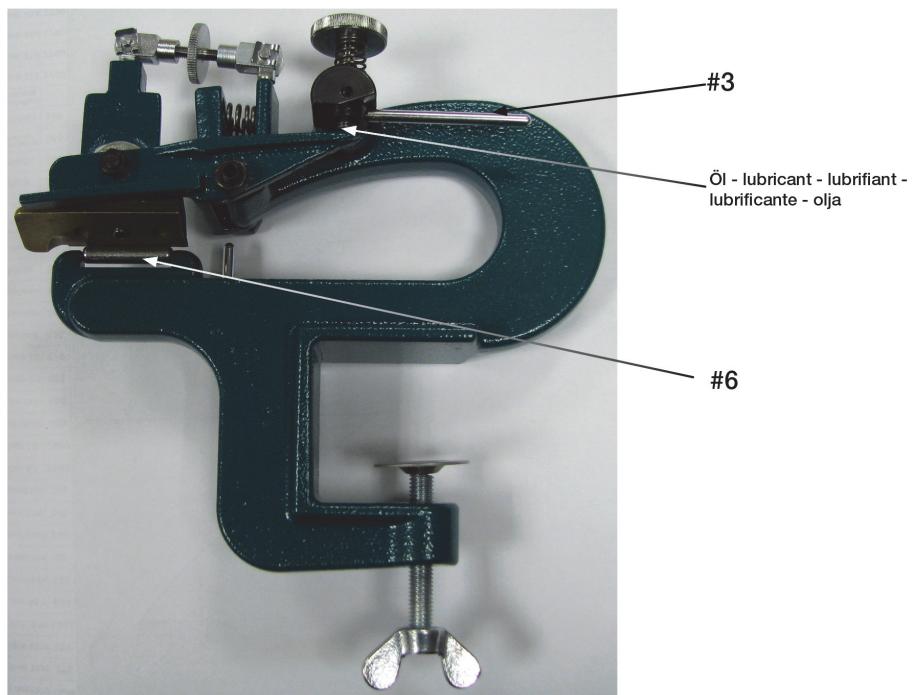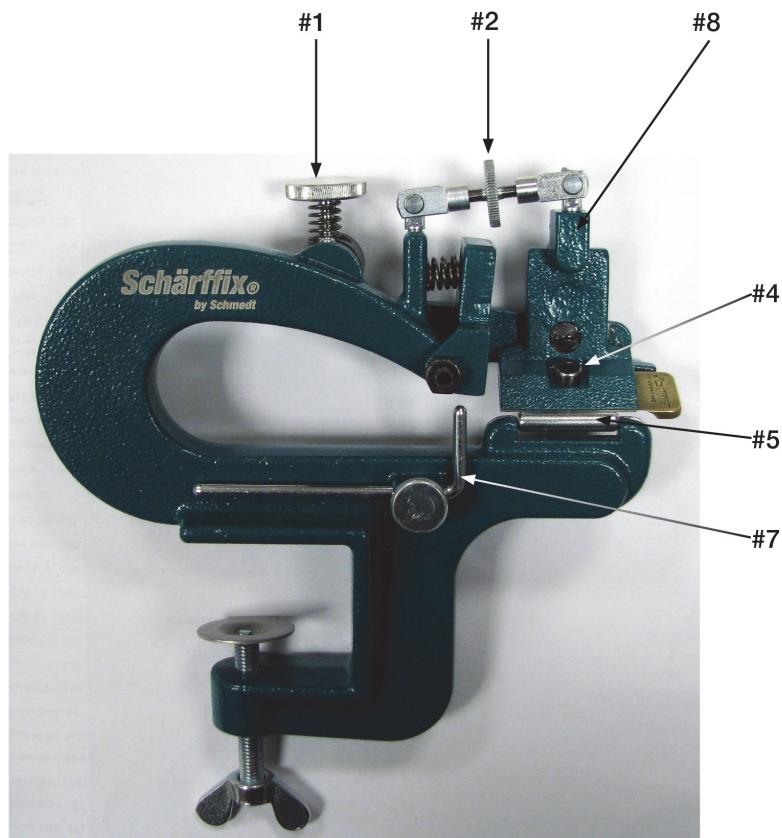

Bruksanvisning

Klingen (5) regleras i förhållande till rullen (6) med skruven (2). Skinntjockleken bestäms med skruv (1). Tunna ut skinnet i flera skikt. Avlägsna aldrig mer än 2/3 av den ursprungliga tjockleken på en gång. Börja arbeta från skinnets mitt, tag först ena halvan, sedan den andra. Se noga till att skinnet spänns **nedåt** med vänstra tummen framför rullen. Likaså måste skinnet dras **nedåt** på högra sidan av rullen. Om skinnet spänns otillräckligt dras det upp i klingen och blir genomskuret.

Var försiktig vid byte av klingen. Klingan är känslig och får inte vidröra rullen!

- 1) Inställning för skinntjocklek
- 2) Vinkelinställning för klingen
- 3) Grepp för lyft av klingen
- 4) Skruv för fastsättning av klingen
- 5) Klinga, hobbyrakblad (minst 0,15 mm tjocklek)
- 6) Plan rulle
- 7) Stopp för skärbredd
- 8) Knivhållare
- 9-11) Rullar för bokryggar etc

Utförlig arbetsbekrivning

Innan ni börjar arbeta med Schärfix®, kom ihåg:

Olika skinnkvaliteer kräver olika handhavande, något som endast erfarenheten kan utvisa. Hårda och torra skinn kan fuktas försiktigt med en svamp innan de skärps. Prova er fram med skinnbitar där ett misslyckande inte spelar någon roll.

Tänk också på att skinn ska tunnas ut olika mycket beroende på användningsområde. En allför kraftig uttunning kan göra ett skinn skört och olämpligt att använda.

A. Börja arbeta från skinnets mittparti. Genom att dra försiktigt i skinnet känner ni om det har samma spänst över hela ytan, eller om det töjer sig mer åt någon sida. Bukskinn är lösare än skinn från ryggsidan.

B. Ställ in höjden på klingen med skruv (1) Arbeta i flera omgångar och tunna aldrig ut mer än 2/3 av skinnets tjocklek på en gång. Lyft på spak (3) och lägg in skinnet.

OBSERVERA - sträck skinnet på båda sidor av klingen och håll ner det en aning, i annat fall skär man lätt igenom. Dra sedan skinnet med en jämn rörelse mot klingen och mata efter med tummen på den vänstra sidan. Om klingen är vass ska skinnet gå igenom utan större motstånd. Om klingen saknar skärpa och kärvar, byt omedelbart. Blås bort skinnbitar som skavts av mot klingen, de kan i annat fall ge skador på skinnet. Fortsätt därefter tills hela ytan är uttunnad. Därefter vänder ni skinnet och tunnar ut den del som ni hållit i tidigare.

C. Justera nu skruven (1) så att klingen sänks ytterligare. Dra gärna skinnet i motsatt riktning denna gång. Fortsätt tills skinnet har den tjocklek ni önskar.

D. Kontrollera skinnets jämnhet mot ett hårt och jämt underlag. Avlägsna eventuella spår i skinnet genom att sänka klingen försiktigt.

E. Skinnets ytterkanter tunnas ut genom att ni med skruven (2) vinklar klingen i rätt läge.

Byte av klinga (5)

Lyft klingen med spak (3) till högsta position. Med hjälp av specialmejseln kan ni lossa klingen försiktigt. Arbeta försiktigt och vidrör aldrig rullen med klingen.

Byte av rulle (6)

Lyft klingen som ovan och lyft försiktigt bort stålrollen åt vänster. Se till att rullen inte kommer åt klingen och orsakar skador.

Några specialfunktioner

Schärfix® är försedd med olika typer av stålroller för specialarbeten. Tre rullar är avsedda att tunna ut smala områden på ett skinn. De kan användas när man arbetar med skinn för bokryggar.

Med hjälp av stopparm (7) kan ni skärpa efter en exakt rak linje. Ställ in stopparmen mot en position på klingen och skärp därefter.

Till sist:

Använd alltid Schärfix® specialklingor vilka ger bästa och jämnaste resultatet.

Rör aldrig skruvarna mellan stativ och de rörliga delarna. Om inställningen av dessa skruvar rubbas kan Schärfix® inte längre arbeta tillfredsställande och måste sändas åter till leverantören för justering.

Sätt en droppe olja där knivlyften näter mot underlaget då och då.

Skulle några problem eller några frågor dyka upp ber vi att ni kontaktar oss omgående.